




CONTA-CON ERGÄNZUNGEN 2011

Leiterplattensteckverbinder Buchsenleiste




5,08 mm

IPKBZ 950/.../5,08

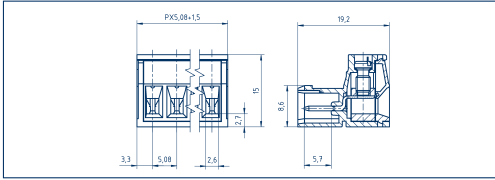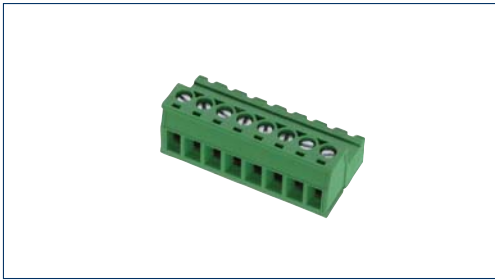

PKBZ 1100/.../5,08-F

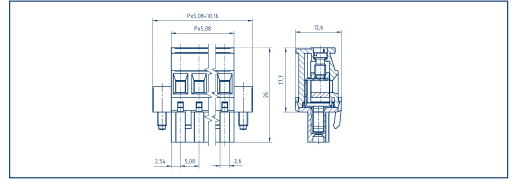

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	-

Querschnitte

Eindrätig (starr) mm ²	0,20 - 4,00
Feindrätig (flexibel) mm ²	0,20 - 4,00
Feindrätig (mit Aderendhülse) mm ²	0,25 - 2,50

Nenndaten

Usegroup	cULus*			VDE*
	B	C	D	
Bemessungsspannung V	300	-	300	250
Bemessungsstrom A	10	-	10	10
Überspannungskategorie	-	-	-	III
Querschnitt max. AWG/mm ²	28 - 12	-	28 - 12	2,50
Bemessungs-Stoßspannung kV	1,6	-	1,6	4,0
Drehmoment NM/Schraubengröße	0,55 / M 3	-	0,55 / M 3	0,55 / M 3
Verschmutzungsgrad	-	-	-	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Temperaturbereich	-30°C / +105°C			
Klemmstück	CuZn			
Schraube	Stahl			
Klemmkäfig/Exzenter	-			
Kontaktstift	-			
Flansch/Gewindeinsatz	-			
Käfigzugfeder	-			
Drahtschutz	-			
Lötfahne	-			
Kontaktfeder	CuSn			

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)	Polzahl	Best.-Nr.	VPE
(weitere Farben auf Anfrage)		● (Ral 6018)	
	2	14196.1	50
	3	14197.1	50
	4	14198.1	50
	5	14199.1	50
	6	14200.1	50
	7	14201.1	50
	8	14202.1	50
	9	14203.1	50
	10	14204.1	50
	11	14205.1	50
	12	14206.1	50
	13	14207.1	50
	14	14208.1	50
	15	14209.1	50
	16	14210.1	50
	17	14211.1	50
	18	14212.1	50
	19	14213.1	50
	20	14214.1	50
	21	14215.1	50
	22	14216.1	50
	23	14217.1	50
	24	14218.1	50

Passende Gegenstücke

ISTLZ 950/.../5,08-H; ISTLZ 950/.../5,08-V; PKB 950/.../5,08; PKB 1100/.../5,08; PKB 1110/.../5,08

Zubehör

Kennzeichnen	Best.-Nr.	VPE
Kodierung	siehe Seite 124 im CONTA-CON Katalog	
	K5 RD	14310.4
		100

Zugbügel

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	-

Eindrätig (starr) mm ²	0,20 - 4,00
Feindrätig (flexibel) mm ²	0,20 - 4,00
Feindrätig (mit Aderendhülse) mm ²	0,25 - 2,50

Nenndaten

Usegroup	cULus*			VDE*
	B	C	D	
Bemessungsspannung V	300	-	300	250
Bemessungsstrom A	11	-	10	12
Überspannungskategorie	-	-	-	III
Querschnitt max. AWG/mm ²	28 - 12	-	28 - 12	2,50
Bemessungs-Stoßspannung kV	1,6	-	1,6	4,0
Drehmoment NM/Schraubengröße	0,50 / M 3	-	0,50 / M 3	0,50 / M 3
Verschmutzungsgrad	-	-	-	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Temperaturbereich	-30°C / +105°C			
Klemmstück	CuZn			
Schraube	Stahl			
Klemmkäfig/Exzenter	-			
Kontaktstift	-			
Flansch/Gewindeinsatz	-			
Käfigzugfeder	-			
Drahtschutz	-			
Lötfahne	-			
Kontaktfeder	CuSn			

Standardfarbe(n)	Polzahl	Best.-Nr.	VPE
(weitere Farben auf Anfrage)		● (Ral 6018)	
	2	14219.1	50
	3	14220.1	50
	4	14221.1	50
	5	14222.1	50
	6	14223.1	50
	7	14224.1	50
	8	14225.1	50
	9	14226.1	50
	10	14227.1	50
	11	14228.1	50
	12	14229.1	50
	13	14230.1	50
	14	14231.1	50
	15	14232.1	50
	16	14233.1	50
	17	14234.1	50
	18	14235.1	50
	19	14236.1	50
	20	14237.1	50
	21	14238.1	50
	22	14239.1	50
	23	14240.1	50
	24	14241.1	50

STL 950/.../5,08-H-F; STL 950/.../5,08-V-F

Kennzeichnen	Best.-Nr.	VPE
Kodierung	siehe Seite 124 im CONTA-CON Katalog	
	K4 RD	14309.4
		100

Leiterplattensteckverbinder Buchsenleiste





PKBZ 1110/.../5,08-F



PKBZ 965/.../7,62-F



Zeichnungen

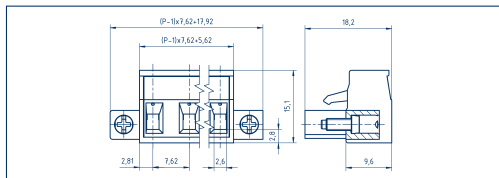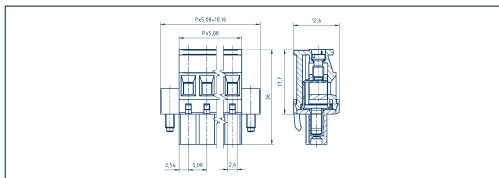

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	-

Querschnitte

Eindrätig (starr) mm ²	0,20 - 4,00
Feindrätig (flexibel) mm ²	0,20 - 4,00
Feindrätig (mit Aderendhülse) mm ²	0,25 - 2,50

Nenndaten

Usegroup	cULus*			VDE*
	B	C	D	
Bemessungsspannung V	300	-	300	250
Bemessungsstrom A	11	-	10	12
Überspannungskategorie	-	-	-	III
Querschnitt max. AWG/mm ²	28 - 12	-	28 - 12	2,50
Bemessungs-Stoßspannung kV	1,6	-	1,6	4,0
Drehmoment NM/Schraubengröße	0,50 / M 3	-	0,50 / M 3	0,50 / M 3
Verschmutzungsgrad	-	-	-	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Temperaturbereich	-30°C / +105°C			
Klemmstück	CuZn			
Schraube	Stahl			
Klemmkäfig/Exzenter	-			
Kontaktstift	-			
Flansch/Gewindeinsatz	-			
Käfigzugfeder	-			
Drahtschutz	-			
Lötfahne	-			
Kontaktfeder	CuSn			

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)	Polzahl	Best.-Nr.	VPE
(weitere Farben auf Anfrage)		● (Ral 6018)	
	2	14311.1	50
	3	14312.1	50
	4	14313.1	50
	5	14314.1	50
	6	14315.1	50
	7	14316.1	50
	8	14317.1	50
	9	14318.1	50
	10	14319.1	50
	11	14320.1	50
	12	14321.1	50
	13	14322.1	50
	14	14323.1	50
	15	14324.1	50
	16	14325.1	50
	17	14326.1	50
	18	14327.1	50
	19	14328.1	50
	20	14329.1	50
	21	14330.1	50
	22	14331.1	50
	23	14332.1	50
	24	14333.1	50

Passende Gegenstücke

STL 950/.../5,08-H-F; STL 950/.../5,08-V-F

Zubehör

Kennzeichen	Best.-Nr.	VPE
Kodierung	siehe Seite 124 im CONTA-CON Katalog	
	K4 RD	14309.4
		100

Zugbügel

Rastermaß mm	7,62
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	-

Querschnitt max. AWG/mm ²	0,08 - 4,00
Feindrätig (flexibel) mm ²	0,08 - 4,00
Feindrätig (mit Aderendhülse) mm ²	0,25 - 2,50

Eindrätig (starr) mm ²	0,08 - 4,00
Feindrätig (flexibel) mm ²	0,08 - 4,00
Feindrätig (mit Aderendhülse) mm ²	0,25 - 2,50

Nenndaten

Usegroup	cULus*			VDE*
	B	C	D	
Bemessungsspannung V	300	-	300	400
Bemessungsstrom A	10	-	10	12
Überspannungskategorie	-	-	-	III
Querschnitt max. AWG/mm ²	28 - 12	-	28 - 12	2,50
Bemessungs-Stoßspannung kV	1,6	-	1,6	6,0
Drehmoment NM/Schraubengröße	0,50 / M 3	-	0,50 / M 3	0,50 / M 3
Verschmutzungsgrad	-	-	-	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Temperaturbereich	-30°C / +105°C			
Klemmstück	CuZn			
Schraube	Stahl			
Klemmkäfig/Exzenter	-			
Kontaktstift	-			
Flansch/Gewindeinsatz	-			
Käfigzugfeder	-			
Drahtschutz	-			
Lötfahne	-			
Kontaktfeder	CuSn			

Standardfarbe(n)	Polzahl	Best.-Nr.	VPE
(weitere Farben auf Anfrage)		● (Ral 6018)	
	2	14294.1	50
	3	14295.1	50
	4	14296.1	50
	5	14297.1	50
	6	14298.1	50
	7	14299.1	50
	8	14300.1	50
	9	14301.1	50
	10	14302.1	50
	11	14303.1	50
	12	14304.1	50
	13	14305.1	50
	14	14306.1	50
	15	14307.1	50
	16	14308.1	50


STL 960/.../7,62-H-F; STL 960/.../7,62-V-F

Kennzeichen	Best.-Nr.	VPE
Kodierung	siehe Seite 124 im CONTA-CON Katalog	
	K4 RD	14309.4
		100

* Zulassungen beantragt



Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste





5,08 mm

ISTLZ 950/.../5,08-V

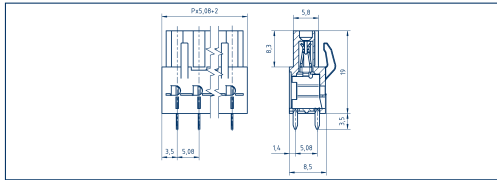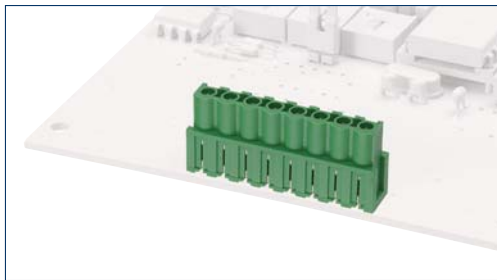

ISTLZ 950/.../5,08-H

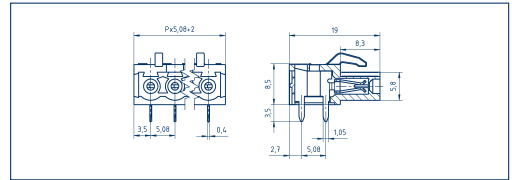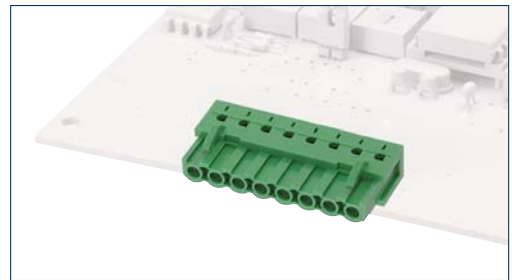

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08	5,08
Abisolierlänge mm	-	-
Bohrlochdurchmesser mm	1,40	1,40

Querschnitte

Eindrätig (starr) mm ²	-	-
Feindrätig (flexibel) mm ²	-	-
Feindrätig (mit Aderendhülse) mm ²	-	-

Nenndaten

Usegroup	cULus*			VDE*	cULus*			VDE*
	B	C	D		B	C	D	
Bemessungsspannung V	300	-	300	250	300	-	300	250
Bemessungsstrom A	10	-	10	12	10	-	10	12
Überspannungskategorie	-	-	-	III	-	-	-	III
Querschnitt max. AWG/mm ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Bemessungs-Stoßspannung kV	1,6	-	1,6	4,0	1,6	-	1,6	4,0
Drehmoment NM/Schraubengröße	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschmutzungsgrad	-	-	-	3	-	-	-	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C	-30°C / +105°C
Klemmstück	-	-
Schraube	-	-
Klemmkäfig/Exzenter	-	-
Kontaktstift	CuZn	CuZn
Flansch/Gewindeinsatz	-	-
Käfigzugfeder	-	-
Drahtschutz	-	-
Lötfahne	-	-
Kontaktfeder	-	-

Bestellinformationen

	Polzahl	Best.-Nr.	VPE	Polzahl	Best.-Nr.	VPE
Standardfarbe(n)		● (Ral 6018)			● (Ral 6018)	
(weitere Farben auf Anfrage)	2	14173.1	50	2	14150.1	50
	3	14174.1	50	3	14151.1	50
	4	14175.1	50	4	14152.1	50
	5	14176.1	50	5	14153.1	50
	6	14177.1	50	6	14154.1	50
	7	14178.1	50	7	14155.1	50
	8	14179.1	50	8	14156.1	50
	9	14180.1	50	9	14157.1	50
	10	14181.1	50	10	14158.1	50
	11	14182.1	50	11	14159.1	50
	12	14183.1	50	12	14160.1	50
	13	14184.1	50	13	14161.1	50
	14	14185.1	50	14	14162.1	50
	15	14186.1	50	15	14163.1	50
	16	14187.1	50	16	14164.1	50
	17	14188.1	50	17	14165.1	50
	18	14189.1	50	18	14166.1	50
	19	14190.1	50	19	14167.1	50
	20	14191.1	50	20	14168.1	50
	21	14192.1	50	21	14169.1	50
	22	14193.1	50	22	14170.1	50
	23	14194.1	50	23	14171.1	50
	24	14195.1	50	24	14172.1	50

Passende Gegenstücke

IPKBZ 950/.../5,08; STL 950/.../5,08-H;
STL 950/.../5,08-V


IPKBZ 950/.../5,08; STL 950/.../5,08-H;
STL 950/.../5,08-V

Zubehör

	Best.-Nr.	VPE	Best.-Nr.	VPE
Kennzeichnen	siehe Seite 124 im CONTA-CON Katalog		siehe Seite 124 im CONTA-CON Katalog	
Kodierung	K4 RD 14309.4	100	K4 RD 14309.4	100



Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste





7,62 mm

STLZ 965/.../7,62 V-F

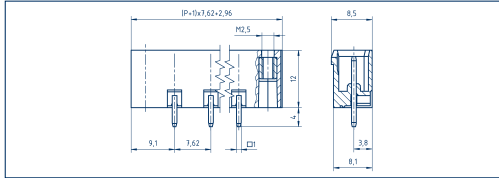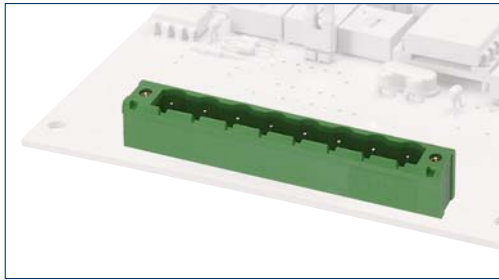

STLZ 965/.../7,62 H-F

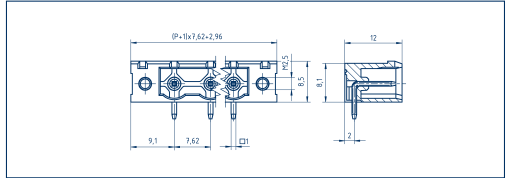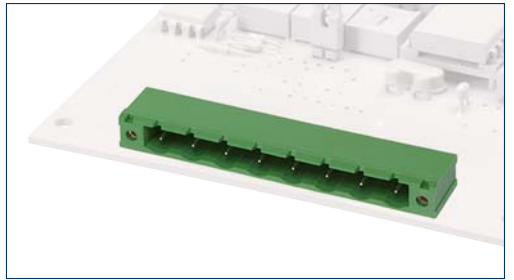

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm

7,62

Abisolierlänge mm

-

Bohrlochdurchmesser mm

1,60

Querschnitte

Eindrätig (starr) mm²

-

Feindrätig (flexibel) mm²

-

Feindrätig (mit Aderendhülse) mm²

-

Nenndaten

Usegroup

cULus*			VDE*
B	C	D	
300	-	300	400

Bemessungsspannung V

300

-

300

cULus*			VDE*
B	C	D	
300	-	300	400

Bemessungsstrom A

10

-

10

10

-

10

12

Überspannungskategorie

-

-

-

III

-

-

-

III

Querschnitt max. AWG/mm²

28 - 12

-

28 - 12

2,50

28 - 12

-

28 - 12

2,50

Bemessungs-Stoßspannung kV

1,6

-

1,6

6,0

1,6

-

1,6

6,0

Drehmoment NM/Schraubengröße

-

-

-

-

-

-

-

-

Verschmutzungsgrad

-

-

3

3

-

-

-

3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse

PA 6.6 V0 / UL 94 V0

Temperaturbereich

-30°C / +105°C

Klemmstück

-

Schraube

-

Klemmkäfig/Exzenter

-

Kontaktstift

CuZn

Flansch/Gewindeinsatz

CuZn

Käfigzugfeder

-

Drahtschutz

-

Lötfahne

-

Kontaktfeder

-

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	● (Ral 6018)	

(weitere Farben auf Anfrage)

2

14279.1

50

Standardfarbe(n)

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	● (Ral 6018)	

2

14264.1

50

3

14280.1

50

3

14265.1

50

4

14281.1

50

4

14266.1

50

5

14282.1

50

5

14267.1

50

6

14283.1

50

6

14268.1

50

7

14284.1

50

7

14269.1

50

8

14285.1

50

8

14270.1

50

9

14286.1

50

9

14271.1

50

10

14287.1

50

10

14272.1

50

11

14288.1

50

11

14273.1

50

12

14289.1

50

12

14274.1

50

13

14290.1

50

13

14275.1

50

14

14291.1

50

14

14276.1

50

15

14292.1

50

15

14277.1

50

16

14293.1

50

16

14278.1

50

Passende Gegenstücke

PKBZ 965/.../7,62-F

PKBZ 965/.../7,62-F

Zubehör

Kennzeichnungen

Best.-Nr.	VPE
siehe Seite 124 im CONTA-CON Katalog	

Kodierung

K5 RD	14310.4	100
-------	---------	-----

Best.-Nr.	VPE
siehe Seite 124 im CONTA-CON Katalog	

K5 RD	14310.4	100
-------	---------	-----

* Zulassungen beantragt




Diese Produktinformation enthält Ergänzungen unseres Leiterplattenverbinder-Produktportfolios.

Das gesamte Produktspektrum finden Sie in unserem Hauptkatalog **CONTA-CON** oder im Internet unter www.conta-clip.de.

CONTA-CONNECT
[Verbindungstechnik]



CONTA-ELECTRONICS
[Elektronik]



CONTA-CON
[Leiterplattenverbinder]

